



## Báscula monocélula BFZ

Báscula con ruedas y asas para facilitar su movilidad

### Características:


- 4 ruedas de 70 mm de diámetro. Dos delanteras fijas y dos traseras giratorias con freno.
- Estructura tubular en acero pintado al fuego.
- Plato en acero inoxidable.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Carcasa indicador ABS. Con protección IP 54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable (6V4Ah), de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento  $-10^{\circ}\text{C}$   $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, T y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

### Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold. Modos: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Neto/Bruto
- Tara



Indicador BR15

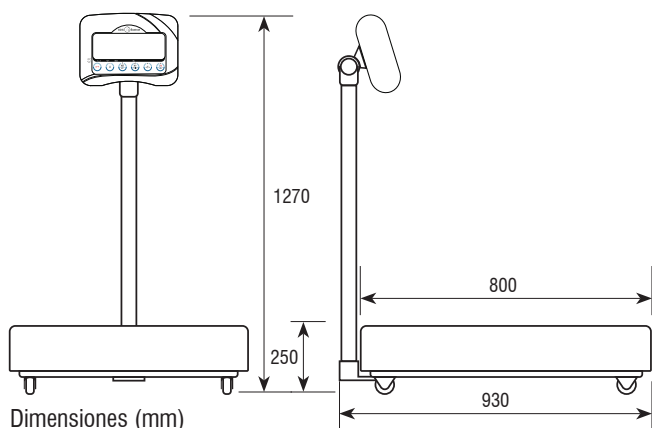

Referencia	Capacidad (kg)	Divisiones (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
BFZ300	300	50	600x800	660x1000x215 (Plataforma) +960x410x80 (Columna)	42 (Plataforma) +1 (Columna)	<input type="text"/>
BFZ600	600	100	600x800	+330x250x220 (Indicador)	+3,2 (Indicador)	<input type="text"/>