


# BVLS

M

## Plataforma de 4 células BVLS

### Características:

- Plataforma de 4 células, de bajo perfil. Válida para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Chapa lisa en acero inoxidable de 5 mm de espesor.
- Estructura en acero inoxidable, en chapa doblada de 3 mm de espesor.
- Células de carga OIML R-60 C3. En acero inoxidable, protección IP67.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Acceso lateral a la caja de conexiones.
- 2 rampas de acceso plegables incluidas.

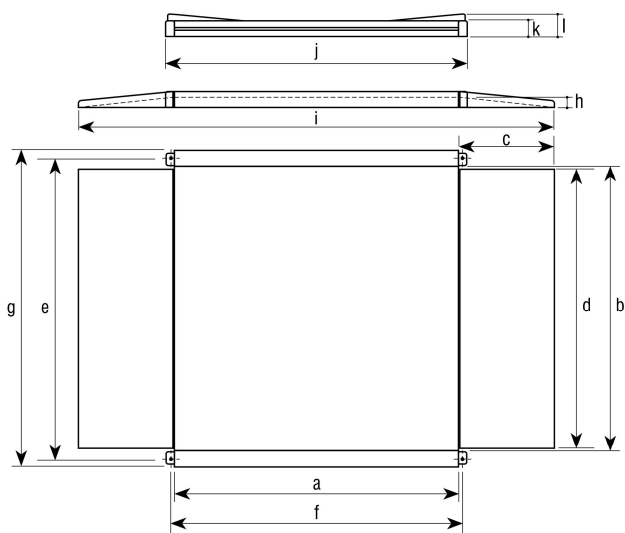

Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
BVLS1200	1200	1200	500	1150	1182	1240	1370	50	2210	1286	82	137
BVLS1500	1500	1500	500	1450	1592	1538	1670	50	2510	1584	77	120

h: altura superficie pesaje



Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones(mm)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	€
BVLS 1200	1500	500	1200x1200	1320x1390x120	180	
BVLS 1500	1500	500	1500x1500	1620x1720x120	230	

### Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
CSPI	Columna de acero inoxidable (suelo)	