

SERIE K2E



Nuevo K2E solo peso, con display LED.

- Display LED's.
- Verificable Clase III OIML.
- Función cuenta piezas.
- Función Tara.
- Función límites (HI_OK_LO).
- Función pesa animales.
- Indicador de batería baja.
- Batería interna recargable.



Conectividad (opcional)
Con salida de datos RS 232-C compatible con nuestra impresora PR3 o PC.


Opciones disponibles

- Soporte para pared de acero pintado
- Impresora PR3 con cable
- Opción soporte a columna
- Opción RS 232-C

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220V
Batería: Interna recargable 6V/4Ah
Temperatura de trabajo: - 10°C / +40°C

Dimensiones exteriores (mm)

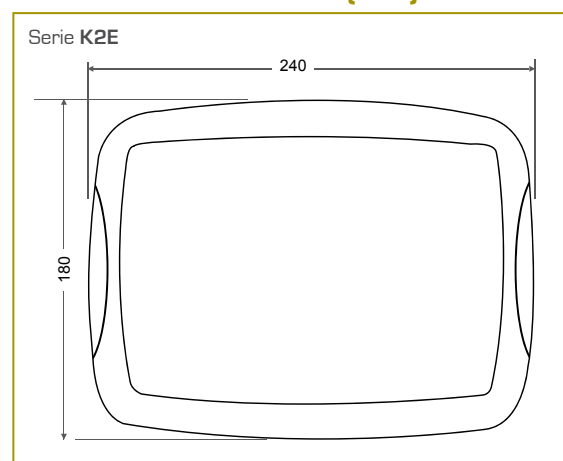

Características técnicas

| Modelo | K2E |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 60020 |
| Divisiones internas | 600.000 |
| Display | 6 dígitos DE 25 mm. LED de color rojo |
| Unidades de pesada | kg, lb |
| Tara | 100% |
| Células | Hasta 4 células de 350 ohm |
| Conectividad (opción) | 1 puerto RS-232 |
| Estructura | ABS |
| Dimensiones externas (mm) | 240 x 180 x 105 |
| Peso neto total (kg) | 1,380 |