



SERIE CK



Nueva **CK**.
Cuenta con ella, le gustará como lo hace.

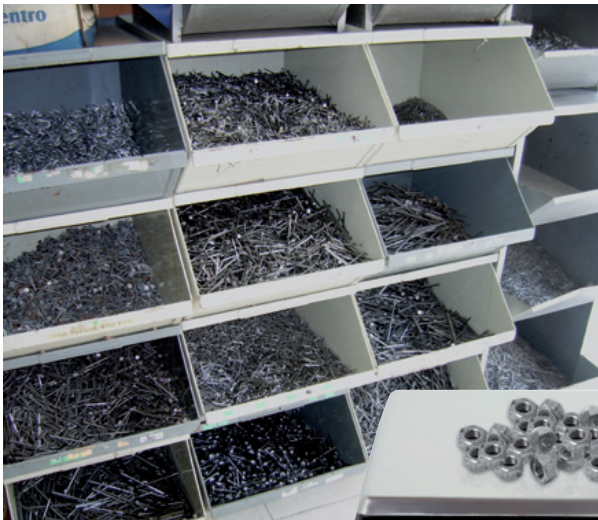

- Control de límites con avisador acústico de 2 niveles.
- Auto desconexión.
- Iluminación configurable.
- Salida RS232C de serie.
- Acumulación de pesadas en gramos.
- 20 memorias directas.
- Batería interna recargable.

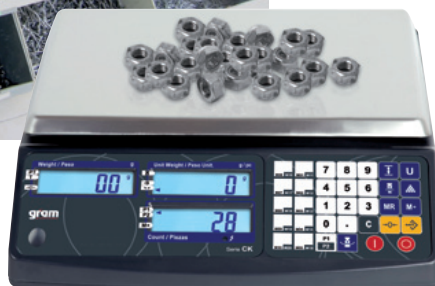

Display de fácil lectura

La Serie CK dispone de un display LCD con iluminación interna muy brillante. Dígitos de gran tamaño de 30 mm. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.



Plato de acero inoxidable

Plato de acero inoxidable de 2 cm de alto, facilitando la limpieza efectiva en uso diario.

Teclado de fácil manejo

Las funciones de la balanza facilitan y agilizan la programación y selección de los modos de trabajo.

Utilizaciones principales

Sus necesidades cubiertas con la nueva CK. Le ofrecemos una amplia gama de capacidades y resoluciones para satisfacer las diferentes necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

La carcasa en ABS que equipan los modelos de la serie CK garantizan una protección y dureza envidiables. Su resistencia es altamente apreciada por sus usuarios.

De fácil manejo, facilita las tareas de contaje y control de peso (límites) en una sola balanza, ya que la serie CK incluye estas dos funciones. Se pueden introducir manualmente los pesos unitarios conocidos mediante el teclado numérico de la balanza, de forma fácil y cómoda.

Su batería le permite trabajar con una autonomía de hasta 300 horas con el display apagado.

Su estructura de bajo perfil le otorga a nuestra CK un **aspecto de gran solidez y avanzado diseño.**



Conexión

Salida para impresora.

Características técnicas

Modelo	CK-3	CK-6	CK-15	CK-30
Referencia	4515	4516	4517	4518
Rango de pesada (máx.)	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Lectura mínima (d)	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Reproducibilidad	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unidades de pesada	g, pc			
Consumo	12 mA/ 36mA con iluminación activada			
Humedad del aire	máx. 99%			
Material de la estructura	ABS			
Dimensiones del plato (mm)	220 x 310			
Dimensiones externas (mm)	325 x 330 x 110			
Peso neto total (kg)	3,8			

Opciones disponibles

- Impresora PR3

Especificaciones técnicas

Alimentación: 100-240V 50/60hz

Batería recargable: 6V/ 4AH

Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

Dimensiones externas (mm)

