



Báscula monocélula TMZ


Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad

Características:


- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (Modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
- Indicador BR15.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural
- Temperatura de funcionamiento -10°C $+40^{\circ}\text{C}$.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, T y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS-232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold. Modos: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Neto/Bruto
- Tara

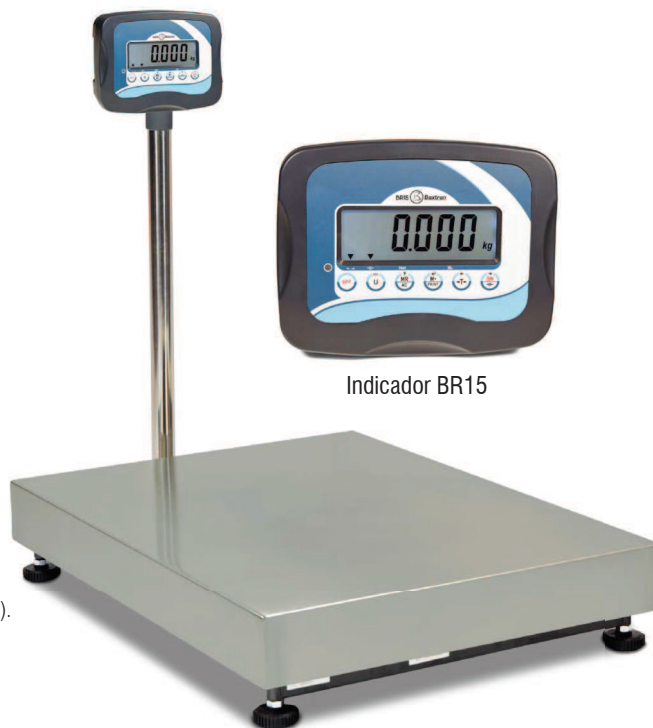

Indicador BR15

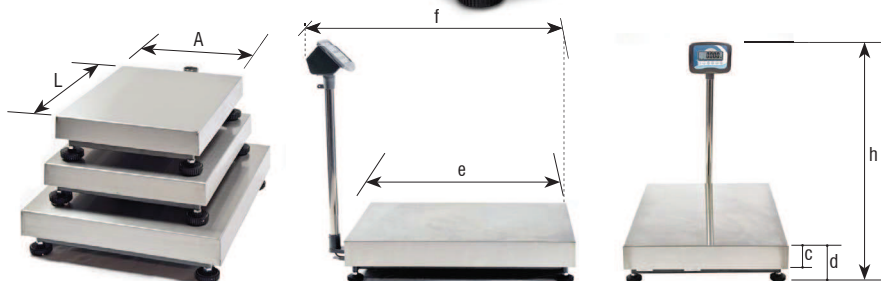

Dimensiones (mm)	c	d	e	f	h	Referencia	Dimensiones plato L x A (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	€
TMZ30 P	56	115	570	660	640	TMZ30 P	450x350	30	2	840x505x175	12	
TMZ60 P	56	115	570	660	640	TMZ60 P	450x350	60	5	840x505x175	12	
TMZ150 P	56	115	570	660	640	TMZ150 P	450x350	150	10	840x505x175	12	
TMZ60 M	56	115	620	710	840	TMZ60 M	500x400	60	5	883x520x175	13	
TMZ150 M	56	115	620	710	840	TMZ150 M	500x400	150	10	883x520x175	13	
TMZ300 M	56	115	620	710	840	TMZ300 M	500x400	300	20	883x520x175	13	
TMZ150 G	66	130	710	800	840	TMZ150 G	600x500	150	10	980x620x190	19	
TMZ300 G	66	130	710	800	840	TMZ300 G	600x500	300	20	980x620x190	19	
TMZ300 Z	82	150	910	1000	840	TMZ300 Z	800x600	300	20	1200x745x190	31	
TMZ600 Z	82	150	910	1000	840	TMZ600 Z	800x600	600	50	1200x745x190	31	

Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
IMP27	Impresora BTP-M280	
IMP28	Impresora POS76	
RPT80A	Repetidor RPT80A ABS de 80 mm	
BR-315	Adaptador de soporte columna a pared	