



Báscula monocélula TZ

Báscula mono célula con indicador extraíble

Características:


- Indicador extraíble.
- Báscula mono célula.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
- 1. Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- 2. Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador BR15.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural
- Temperatura de funcionamiento -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, T y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS-232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario/ Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold. Modos: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Neto/Bruto
- Tara

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
TZP	400	300	470	120
TZM	500	400	570	120

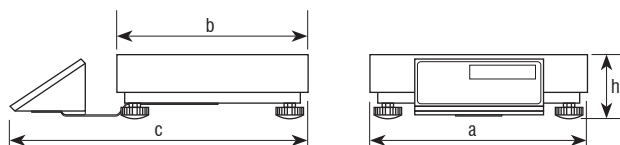

Referencia	Capacidad (kg)	Divisiones (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
TZ15 P	15	1	400x300	470x555x145	8	
TZ30 P	30	2	400x300	470x555x145	8	
TZ60 P	60	5	400x300	470x555x145	8	
TZ150 P	150	10	400x300	470x555x145	8	
TZ30 M	30	2	500x400	665x660x145	11,5	
TZ60 M	60	5	500x400	665x660x145	11,5	
TZ150 M	150	10	500x400	665x660x145	11,5	

Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
BR-315	Adaptador de soporte columna a pared	