





Plataforma monocélula BMM

Características:

- Plataforma monocélula. Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones diferentes:
 - V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 - V2. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
 - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.

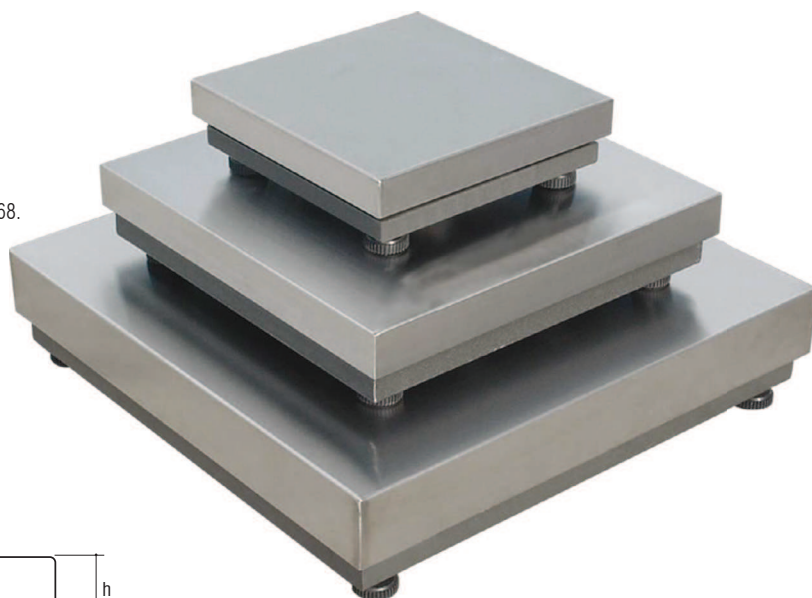

Con visor Baxtran no incluido



Detalle de la célula de V1

Detalle de la célula de V2

Detalle de la célula de V3

Dimensiones (mm)			
a	b	h(mín.)	h(máx.)
300	300	75	88
400	400	127	140
600	600	140	155
800	800	185	195

Ref. Versión 1

*BMM804

Ref. Versión 1 BMM301 BMM302 BMM303 BMM401 BMM402 BMM403 BMM601 BMM602 BMM603 BMM801 BMM802 BMM803

Ref. Versión 2 BMM306 BMM307 BMM308 BMM406 BMM407 BMM408 BMM606 BMM607 BMM608 BMM806 BMM807 BMM808

Ref. Versión 3 BMM309 BMM310 BMM311 BMM409 BMM410 BMM411 BMM609 BMM610 BMM611 BMM809 BMM810 BMM811

Capacidad (kg)	6	15	30	30	60	150	60	150	300	150	300	*500-600
Fracción (g)	2	5	10	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensiones (mm)	300x300			400x400			600x600			800x800		
Dimensiones embalaje (mm)	430x360x145			790x530x165			815x730x150			880x865x220		
Peso embalaje (kg)	3,6			15			30			60		

Accesorios

Referencia	Descripción accesorios
C1	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
C12	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
C13	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
C14	Columna (300 mm) y pie inoxidables

€

*BMM804 Capacidad 500 kg.