

**Baxtran****BR80**

Indicadores BR80

Indicador peso-tara

Características:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25'4 mm (BR80) y 40 mm (BR8040).
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240 Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6 V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.
- 100.000 divisiones no homologadas.



BR80

Funciones de teclado:

- Cero, Tara, Acumulación manual, Selección de funciones, Encender/Apagar.

Funciones seleccionables:


- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión



BR8040

Funciones de impresión:

- Impresión normal con: Número de tiquete. Bruto. Tara. Neto.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquete. Peso acumulado.
- Impresión del número total de pesadas y peso neto total acumulado

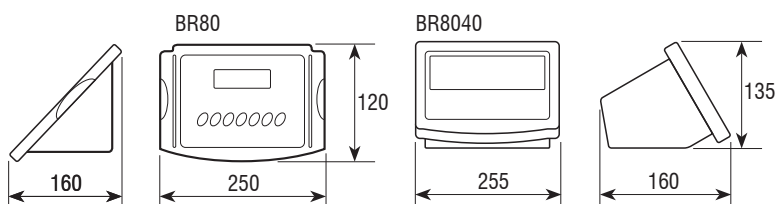

Dimensiones (mm)



Salida RS232

Referencia	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
BR80	Indicador peso tara ABS	270x175x175	2,2	
BR80 40	Indicador peso tara ABS dígitos de 40 mm	270x175x175	2,2	

Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
IMP27	Impresora BTP-M280	
IMP28	Impresora POS76	
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio	
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado	
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado	
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables	
RPT80A	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm	
RPT130A	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm	
RPT80I	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm	