

# ZW



## Báscula monocélula ZW


Báscula mono célula completa válida para metrología legal (Plataforma + Columna + Visor)

### Características:

- Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Columna para el indicador.
- Certificación CE.
- OIML clase III.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Indicador BR40 con protección IP54.
- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retro iluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración
- Salida RS232 opcional (formato para Pc e impresora).
- Unidades: kg.
- Auto desconexión

### Funciones:

- Acumulación
- Neto/Bruto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites (checkweight)
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

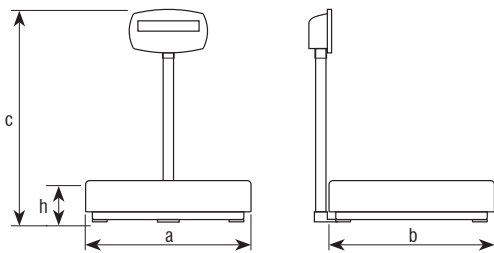

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
ZW	360	320	600	110

Referencia	Capacidad (kg)	Divisiones (g)	Divisiones CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
ZW6	6	0,5	2	360x320	450x630x225	11	
ZW15	15	1	5	360x320	450x630x225	11	
ZW30	30	2	10	360x320	450x630x225	11	
ZW60	60	5	20	360x320	450x630x225	11	

### Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
GCE	Verificación CE	
ZW232	Salida RS232	